




LAC 950 CTM



950 g/m²

3m

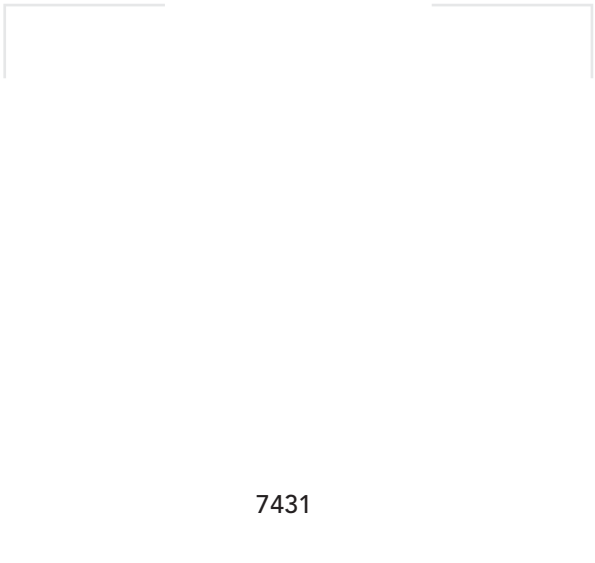

7431

APPLICATIONS :

Ideal for pond and slurry covers and storage of liquid manure

APPLICATIONS :

Idéal pour les couvertures de bassins de décantation ou de fosses à lisier

ANWENDUNG :


Ideal für die Abdeckung von Absetzbecken oder Güllegruben

APLICACIONES :

Ideal para la cobertura de depósitos de decantación o de fosas sépticas

APPLICAZIONI :

Ideale per le coperture di bacini di decantazione o di fosse per letame

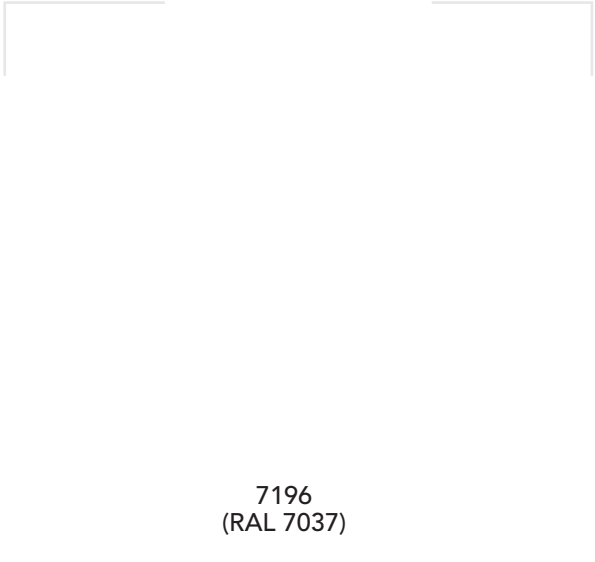

7196
(RAL 7037)



DICSON[®]
COATINGS

LAC 950 CTM

| | |
|---|----------------------|
| Base cloth <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i> | 1100 dtex PES HT |
| Width <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i> | 3.00 m |
| Length <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i> | 60-200 ml |
| Coating <i>Enduction / Beschichtung Revestimiento / Spalmatura</i> | PVC (Lowick) |
| Finish <i>Finition / Ausstattung / Acabado / Finizione</i> | Cleangard |
| Total weight <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i> | 950 g/m ² |
| Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i> | 400/400 daN |
| Tear strength > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i> | 50/50 daN |
| Adhesion > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i> | 12 daN / 5 cm |
| Puncture resistance > NF EN ISO 12236 <i>Résistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i> | > 8daN |
| Temperature resistance > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit Resistencia a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i> | -30°C +70°C |

Average values, non-contractual
Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte
Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale



Specially designed formulation for chemical resistance to acids and alkalis present in agricultural slurry. Good hydrolysis resistance.


- *Formulation spécifiquement adaptée pour la résistance aux produits chimiques, en particulier aux agents alcalins et acides issus de la fermentation des boues, lisiers... Très bonne résistance à l'hydrolyse.*
- *Formulierung mit spezieller Beständigkeit gegenüber chemischen Produkten, insbesondere alkalischen und sauren Substanzen aus der Gärung von Schlämmen, Jauche... Hervorragende Hydrolysebeständigkeit.*
- *Fórmula específicamente adaptada para la resistencia a productos químicos, en concreto a los agentes alcalinos y ácidos emitidos por la fermentación de barros, abonos... Elevada resistencia a la hidrólisis.*
- *Formulazione specificatamente adatta per la resistenza ai prodotti chimici, in particolare agli agenti alcalini e acidi derivanti dalla fermentazione dei fanghi, letame ... Resistenza molto alta all'idrolisi.*

SYSTEM LOWICK

Dickson's unique anti-wicking process helps the fabric to last longer and look like new.

- *Traitement spécifique à Dickson pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.*
- *Das einzigartige Herstellungsverfahren von Dickson verhindert Schimmelbildung. Das Gewebe hat eine längere Lebensdauer und behält seine ursprüngliche Optik.*
- *Tratamiento específico de Dickson para evitar el moho por capilaridad, ayuda al tejido a durar más tiempo y se vea como nuevo.*
- *Trattamento specifico Dickson per impedire la muffa per capillarità. Il tessuto aumenta la sua durata nel tempo mantenendo il suo aspetto originale.*


Classic coatings



Moisture penetration

*Enduction classique : pénétration de l'humidité
Klassisches Beschichtungsverfahren :
Feuchtigkeitsdurchdringung
Recubrimiento clásico : penetración de humedad
Spalmatura classica : penetrazione dell'umidità*

Dickson's LOWICK System



Total coating impregnation of the yarn

*Imprégnation totale des fils dans la matière
Vollständige Imprägnierung des Garns im Gewebe
Impregnación total del hilo del material
Impregnazione totale dei fili nel materiale*

FINITION* CLEANGARD

The smooth Cleangard topcoat lacquer prevents soiling and facilitates cleaning. A solid protection against weathering.

- *Traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant. Une protection résistante aux intempéries.*
- *Oberflächenbehandlung auf beiden Seiten für eine glatte und stärker schmutzabweisende Oberfläche. Wirksamer Schutz gegen Witterungseinflüsse.*
- *Tratamiento en las dos caras para conseguir una superficie lisa y más limpia. Una protección resistente a la intemperie.*
- *Trattamento sulle due facce per garantire una superficie liscia e meno sensibile allo sporco. Una protezione resistente alle intemperie.*

MADE IN
 FRANCE

REACH
COMPLIANCE



DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.